


Műszaki adatok

Diffúz felület

Szórási tényező

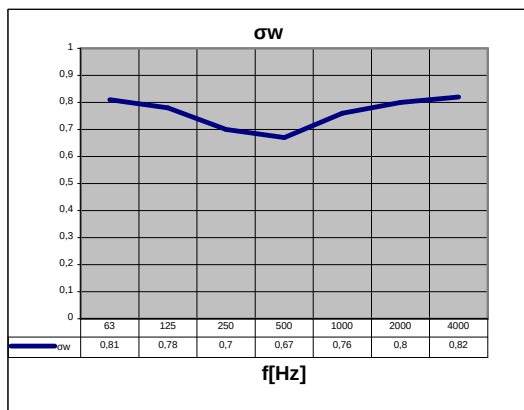

Méret

D10: 200x200x100mm;

D15: 200x200x150mm.

Lécváz esetén 38mm-es raszter.

Teljes panel mérete: 600x1000mm

Mérete tetszőlegesen megválasztható, és legyártatható.

Felületkezelés

Rétegelt bükk lemez (4mm vastag) pácolt, fényes felület. Tisztítása bútorápolóval.

Súly

16kg/m².

Szín


A szabványos RAL skálából egyedi színezés rendelhető.



Arató Akusztikai Kft.
H-1031 Budapest, Varsa utca 14.
Tel.: 061/439-0334
www.aratokft.hu
info@aratokft.hu

Elnyelő felület

Elnyelési tényező

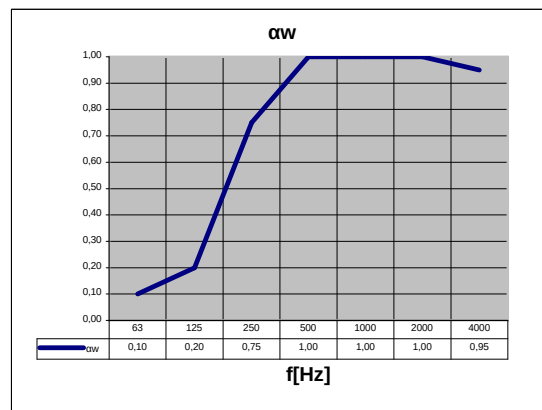

Méret

600x1000x40mm

Mérete tetszőlegesen megválasztható, és legyártatható. A gyártó az egyes paneleket 600x2700mm-es táblákban szállítja.

Felületkezelés

Ásványgyapot textiles felülettel kasírozva. Tisztítása porszívóval.

Súly

5kg/m².

Szín

Az Ecophon anyag gyártója által meghatározott színválaszték szerint.

